


## Standard MANOSKOP® 721 Quick

- de disparo
- no es necesario poner a «0», dado que el elemento de medición sólo se somete a esfuerzo durante el proceso de apriete
- reglaje relámpago mediante palanca de bloqueo de fácil manejo en el mango
- elemento de ajuste ergonómico y a prueba de resbalamiento con depresión para el dedo pulgar
- lupa integrada en la ventana de lectura
- mango ergonómico optimizado para trabajar sin fatiga
- doble aviso de stop
- doble escala N·m/ft·lb

- las sobrecargas que actúan después del disparo o las cargas en la dirección contraria a la del apriete - p.ej., al forzar tornillos agarrotados - no causan efecto alguno sobre el mecanismo de disparo, con lo cual se evita el deterioro del mismo.
- protección de todas las piezas sensibles mediante la robusta carcasa de tubo de acero
- calibración con la instalación de calibración perfectControl® núm. 7794 o la instalación de calibración núm. 7706. Si es necesario, reajuste sin desmontar la llave.
- certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017
- desviación de la indicación ± 4%**

### 721 Quick Llaves dinamométricas Standard MANOSKOP® con carraca fija integrada

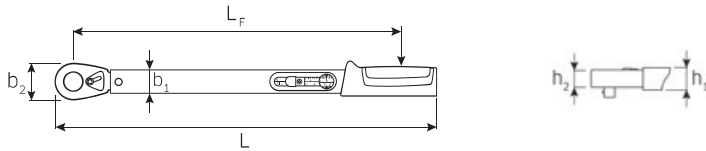


Código	tño.					"	b <sub>1</sub> mm	b <sub>2</sub> mm	h <sub>1</sub> mm	h <sub>2</sub> mm	L mm	L <sub>F</sub> mm	ΔΔ g
<b>50 20 40 05</b>	<b>5</b>	6-50 N·m	5-36 ft·lb	2 N·m	1 ft·lb	3/8	28	27,5	23	14,5	352	293	880
<b>50 20 40 15</b>	<b>15</b>	30-150 N·m	25-110 ft·lb	5 N·m	5 ft·lb	1/2	28	41	23	18	452	387	1282
<b>50 20 40 20</b>	<b>20</b>	40-200 N·m	30-145 ft·lb	5 N·m	5 ft·lb	1/2	28	41	23	18	483	418	1349
<b>50 20 40 30</b>	<b>30</b>	60-300 N·m	50-220 ft·lb	10 N·m	10 ft·lb	1/2	28	44	23	27,5	553	486	1646

tño. 30 con cuadradillo pasante acoplable para apriete hacia la izquierda (cuadradillo de repuesto, véase página 235)

### 721QR Quick Llaves dinamométricas Standard MANOSKOP® con carraca fija QuickRelease integrada

QR

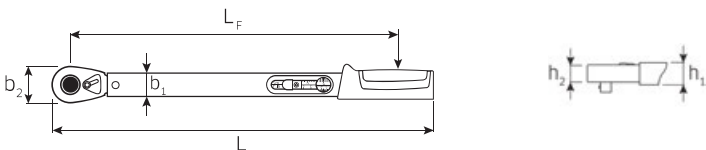

Código	tño.					"	b <sub>1</sub> mm	b <sub>2</sub> mm	h <sub>1</sub> mm	h <sub>2</sub> mm	L mm	L <sub>F</sub> mm	ΔΔ g
<b>50 20 41 15</b>	<b>15</b>	30-150 N·m	25-110 ft·lb	5 N·m	5 ft·lb	1/2	28	41	23	18	452,5	387	1268
<b>50 20 41 20</b>	<b>20</b>	40-200 N·m	30-145 ft·lb	5 N·m	5 ft·lb	1/2	28	41	23	18	482	416,5	1338

### 721QR/20/3/1 Juego para el montaje de ruedas Quick

QR

- en maletín resistente de material sintético
- Contenido 5 piezas:
- 1 MANOSKOP® standard núm. 721QR/20 Quick, 40-200 N·m, 30-150 ft·lb, con carraca fija QuickRelease integrada, reversible, mando 1/2" ■
- 3 bocas de llaves de vaso para tuercas de rueda núm. 51IMP K, 17 (verde); 19 (azul); 20,8 mm (rojo)
- 1 prolongación núm. 509QR/5, 130 mm



Código	ΔΔ g
<b>96 50 72 14</b>	2818